

KÉTTÉ+1 Kft.

ÉRMÉS ZÁRAK NYÍLVÁNOS WC HEZ MŰSZAKI LEÍRÁS



TT-Coin
elektromos, érmés zár


Elektromos érmés zárok

A TT coin elektromos érmés zár sorozat, egy speciálisan elektromos zárok működtetésére kialakított érmeazonosító elektronikából és többfajta hozzákapcsolható elektromos zárból, zárfogadóból álló rendszer.

- Érmevizsgáló elektronika származása: Olaszország
- 16 féle érme kezelésére alkalmas
- választható elektromos zárfogadóval, vagy elektromos bevésőzárral is.
- választható nyitási összeg
- A készülék minden érmét elfogad ami a nyitási összeggel megegyezik, vagy annál kisebb címletű
- a készülék a megadott összeg túllépése esetén nem ad vissza ezért törekedjen a pontos összeg bedobására
- 220V-os bemenet
- 12V-os kimenet
- Garancia: 1 év



Beszereelési méretek

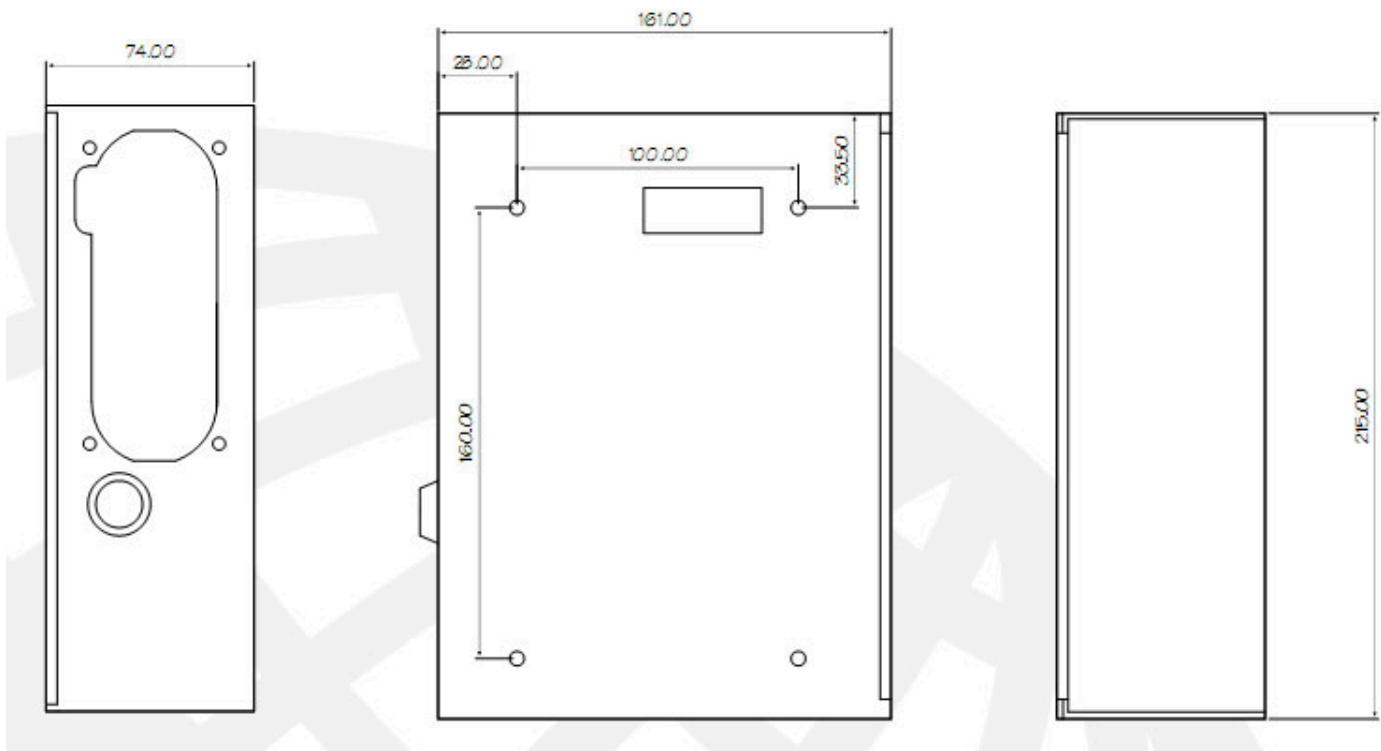

Beszerelesi útmutató

Az ajtó előkészítése

- Gondoskodjon a készüléket ellátó 220V-os tápkábel meglétéről.
- Szerelje fel a működtetni kívánt záróelektronikát az ajtóra (elektromos zárfogadó vagy elektromos zár) az elektronikának megfelelően és gondoskodjon a 12V-os kábelösszeköttetésről a zárszerkezet és az érmegyűjtő elektronika között.
Mivel az érmegyűjtő az összeg elfogadásakor csak 2 másodpercig ad ki áramot ezért mindenképpen impulzusra nyitó elektronika ajánlott.
- Szerelje fel az érmegyűjtő elektronikát az ajtó közelébe. Tartson megfelelő távolságot az érmebedobó nyílás és az ajtószárny között, az ajtó nyitása esetén esetleg előforduló balesetek elkerülése miatt.

Elektromos bekötés

Az elektromos bekötést mindig elektromos szakemberrel végeztesse!!

- Kösse a 12V-os (LOCK OUT) kimeneti kábelt a működtetni kívánt zárelektronikához
- Nyitásérzékelő esetén a visszajelzőt kösse a DOOR IN csatlakozóhoz
Az N.C és GND kacsokra kötött (alapállapotban zárt) mikrokapcsoló elindítja az időzítőt az ajtó nyitása esetén, ami 15 mp múlva +12V áramot ad az ALARM OUT kimenetre, amire kisteljesítményű sziréna vagy jelzőfény köthető. (Az időzítés a panelen állítható)

ALARM OUT (nyitás jelző)		DOOR IN (Nyitásérzékelő)		COIN IN (Érmevizsgáló)			COUNTER OUT (Számláló)		LOCK OUT (Zár elektronika)	
+12V	GND	N.C	GND	+12V	GND	IMP	+12V	PUL	GND	PUL

- A 220V-os bekötéshez háromeres földelt kábelt ajánlunk
- Áramtalanítsa a tápkábelt
- Kösse a 220V-os áramforrást az 3 bemenetű sorkapocs N és L jelű csatlakozóihoz
- Rögzítse a föld kábelt GND csatlakozóhoz
- Helyezze áram alá a tápkábelt
- Próbálja ki a készüléket

230 V (Sorkapocs)		
N	GND	L

További információk és segítség:

Tel./Fax: +36 1 314 0424

Mobil: +36 30 971 2377